





ENSEMBLE AMSTERDAM SUR ROSACE E1400Z/42K/42KS INOX



DESRIPTIF

Ensemble Amsterdam en inox sur rosaces, pour portes intérieures d'épaisseur 35-45 ou 40-45 mm.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.
Ressorts de rappel à double sens.
Perçage : Clé L, clé I ou à condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).
Diamètre rosace : 52 mm.
Finition F69 inox mat.
Carré à montage rapide.

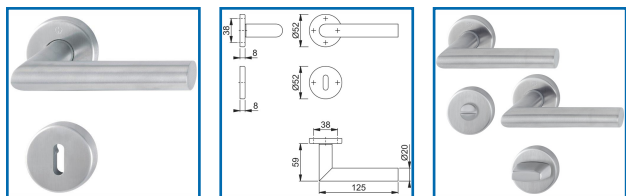

DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil
Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.
[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I](#)
[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L](#)
[Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation](#)

Le 21/09/2026

Code	Type	Epaisseur de porte
316229	Clé L	35-45 mm
316229A	Clé I	35-45 mm
316229B	Condamnation	40-45 mm