






## GÂCHE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ PORTE SIMPLE ACTION - MODÈLE 331

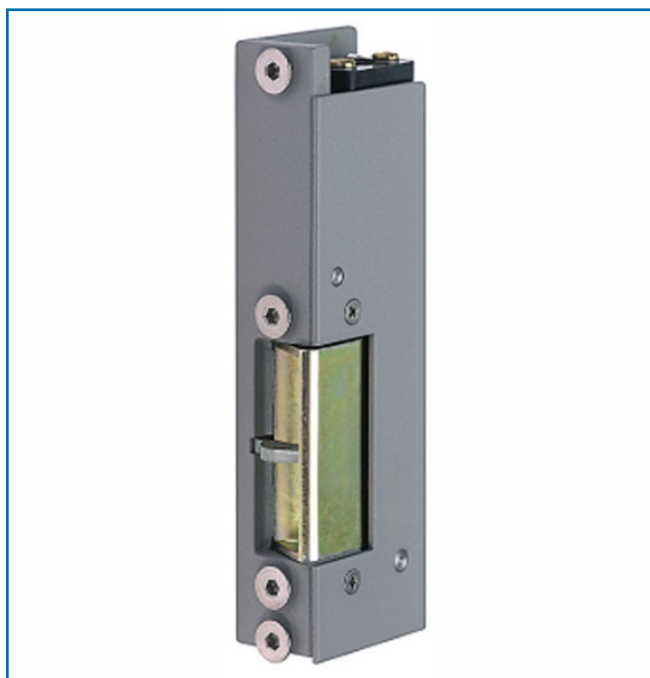

### DESSCRIPTIF

Gâche électrique à rupture avec installation obligatoire contrepartie 807.  
Montage simple indépendamment de la fermeture anti-panique dans le chambranle.  
Contrepartie montée sur le battant.  
Non réversible.  
Dimensions (H x L x P) : 134 x 23 x 39 mm.  
Tension : 24 V DC (consommation : 160 mA).  
Conforme norme issue de secours NFS61937.  
Résistance à l'effraction : 7500 N.  
Contact de position : RRAKRR (double contact de signalisation : porte 'ouverte/fermée' et 'verrouillée/déverrouillée').  
Têtière KL (courte à simple empennage) et contrepartie 807 compris livrés avec la gâche.



### DETAILS

Matériau du boîtier en acier moulé - Montage à encastrer sur huisserie bois, métal.

| Code     | Désignation                              | Caractéristiques | Sens   |
|----------|------------------------------------------|------------------|--------|
| 309845UG | Gâche électrique de sécurité             |                  | Gauche |
| 309845UD | Gâche électrique de sécurité             |                  | Droite |
| 309845VB | Plus Value Exec. pour modèles 331 et 351 | De 24 à 48 V     |        |