



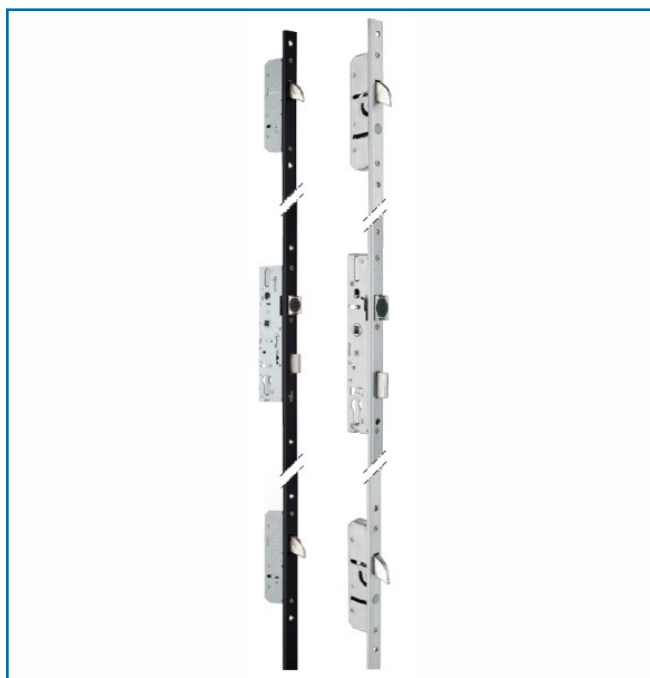


SERRURES TF3 3 POINTS LATÉRAUX à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6570

Stremler
ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à têtère filante.
Suivant le modèle : à pêne basculant court ou pêne perroquet.
Manœuvre des pênes basculants par relevage de la béquille.
Verrouillage du pêne central et des pênes basculants à la clé.
Serrure sans rappel du pêne 1/2 à la clé.
Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.
Réversible.
Pêne central avec protection anti-sciage.
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.
Têtère en acier inox U isolée suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm.
Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm (suivant modèle) pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse.



DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures série 6570.xx.xC

Télécharger le schéma des serrures série 6570.xx.xD

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307896M	6570.41.4D	26 mm	Pêne court - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307896N	6570.45.4D	30 mm	Pêne court - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307896R	6570.41.4C	26 mm	Pêne perroquet - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307896S	6570.45.4C	30 mm	Pêne perroquet - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 45 mm

Le 19/09/2026

307896C	6570.41.0C	26 mm	Pêne perroquet - Têtière U inox (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
---------	------------	-------	---	---------------------------