







MODULE TEMPORISATION 1 à 60 SECONDES / MINUTES PAR POTENTIOMÈTRE

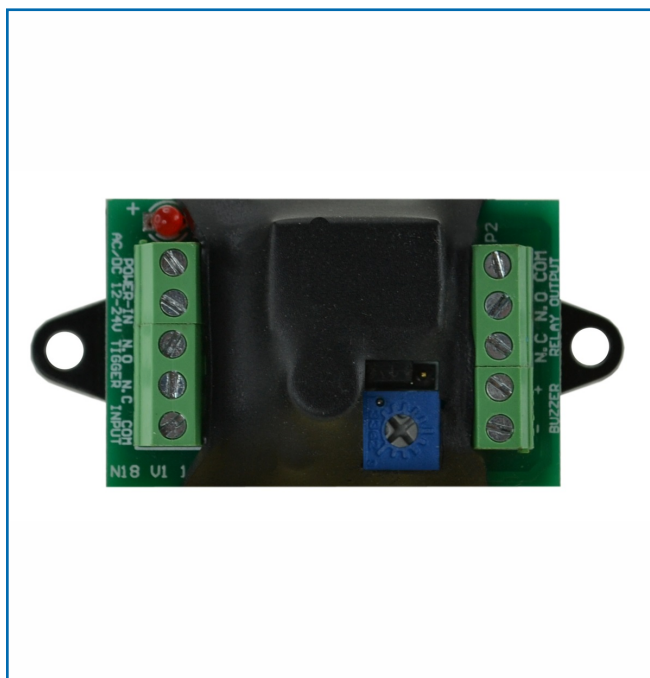

DESCRIPTIF

Consommation au repos : 2 mA - Consommation en action : 75 mA - Relais à contact inverseur (NO/NF) -
Pouvoir de coupure : 24V DC / 5A - Sortie Signalisation : Maximum 24V DC / 100mA (pour signal acoustique et/ou signal optique)
Module Temporisation
Tension d'alimentation 12/24V AC/DC
Contact inverseur
Sortie signalisation
Taille ultra compacte
Dimensions : (longueur x largeur x hauteur) : 58 x 29 x 18 mm



DETAILS

309791WA : Fiche Produit Module Temporisation TM200
309791WA : Notice Technique Module Temporisation TM200

Code	Modèle
309791WA	TM200