



ENSEMBLE NEW YORK SUR PLAQUE LONGUE ETROITE 1810RH/300LMSG/1810 ALUMINIUM

DESSCRIPTIF



Ensemble New York en aluminium sur plaque longue étroite pour porte-fenêtres d'épaisseur 48-57, 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.


Perçage Clé I (PZ).

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

Distance de fixation : 195 mm.

Distance béquille-perçage : 70 mm.

Finition F9010 blanc pur, F9 aspect inox ou F9/F9010.

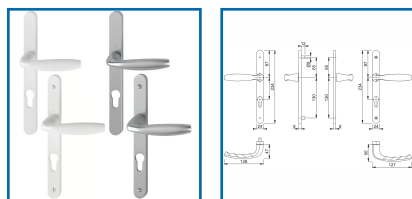

DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

[Télécharger la fiche technique pour épaisseur porte 58-67 mm](#)

[Télécharger la fiche technique pour épaisseur porte 68-77 mm](#)

Code	Epaisseur de porte	Finition
344333GS	78-87 mm	F7016 Gris anthracite
344333	78-87 mm	F9016 Blanc signalisation
344333N	78-87 mm	F9714 Noir mat
344332GS	68-77 mm	F7016 Gris anthracite
344332N	68-77 mm	F9714 Noir mat
344332	68-77 mm	F9016 Blanc signalisation
344330A	58-67 mm	F9010 Blanc pur
344332A	68-77 mm	F9010 Blanc pur
344333A	78-87 mm	F9010 Blanc pur

Le 21/09/2026

344329X	48-57 mm	F9 aspect inox
344330X	58-67 mm	F9 aspect inox
344332X	68-77 mm	F9 aspect inox
344333X	78-87 mm	F9 aspect inox
344332T	68-77 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur
344333T	78-87 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur
344330N	58-67 mm	F9714M noir mat