






PROFILS CLOISON EN H ET D'ANGLE

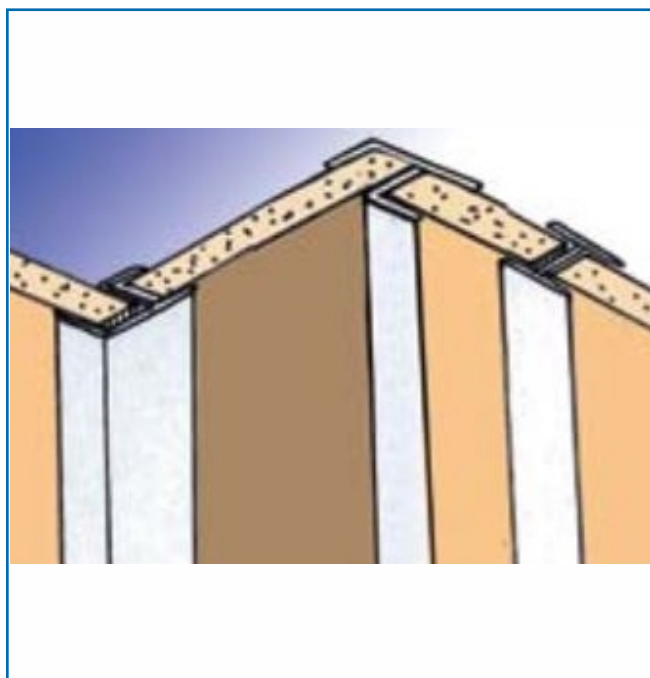

DESSCRIPTIF

Profil d'assemblage pour des panneaux d'épaisseur 19 mm en PVC rigide blanc. Barres de 2,60 m de long. Surface lisse, insensible aux solvants et non-inflammable. Isolant étanche. S'utilisent pour des cloisons, des stands pour des expositions et présentoirs, des rangements, des étagères et de la décoration. Se coupent avec une scie et se fixent avec de la colle néoprène.



DETAILS

Profil d'assemblage pour des panneaux d'épaisseur 19 mm. Réalisé en PVC rigide blanc. Barres de 2 m 60 de longueur. Sa surface est lisse, insensible aux solvants et non-inflammable. C'est un isolant étanche. S'utilisent pour des cloisons, des stands pour des expositions et présentoirs, des rangements, des étagères et de la décoration. Profils qui peuvent se coupés avec une scie et se fixe avec de la colle néoprène. Vendu à la pièce.

Fiche technique du profil.

Code	Modèle	Type
495450H	1919	Profil en H
495450L	19AV	Profil à angle vif