




TUYAU SPIRALÉ AVEC RACCORDS MÂLES FIXES ET ROTATIFS

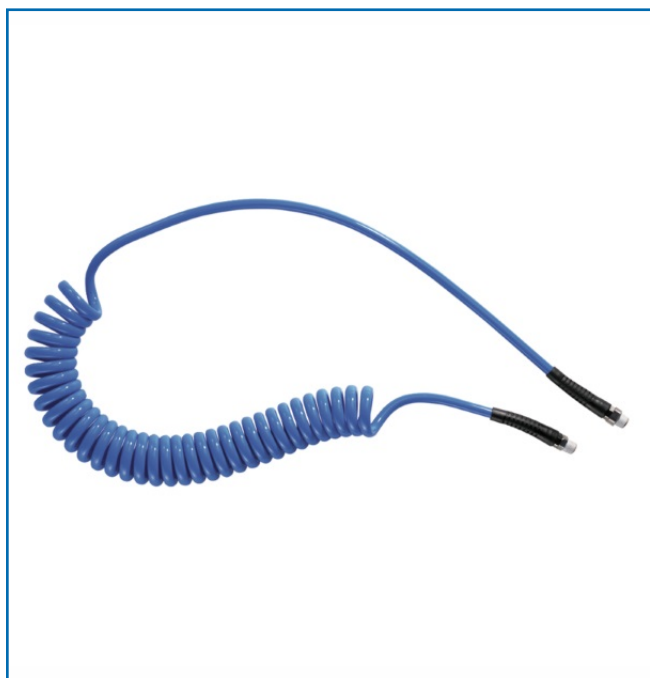

DESRIPTIF

Tuyau spiralé bleu en polyuréthane.

Retour en position initiale après extension garanti à long terme.

Pression max d'utilisation : 8 bar.


Température : -15°C à +70°C.

Filetage mâle BSPT : R 1/4.

Ø int./ext. : 5 x 8 mm.

Ø des spires : 42 mm.

Longueur : de 0,4 à 4 mètres.



DETAILS

Filetages de raccordement mâles coniques préteflonnés pour une installation facile et sûre - Raccords en laiton nickelé - Ressort de protection PVC préservant d'éventuelles pliures du tuyau au niveau des raccords - Anti-rayures.

[Télécharger la fiche produit](#)

Code	Désignation
523465	Tuyau spirale