





TREUIL DÉSENFUMAGE MéCANIQUE TCN 80



MADICOB

DESSCRIPTIF

Boîtier de commande d'évacuation des fumées pour ouvrants de façade et fenêtres de toit basculantes (préalablement équipées d'un mécanisme autonome d'ouverture). Ce dispositif de commande assure l'ouverture (mise en sécurité) et le réarmement des ouvrants télécommandés en façade. Mécanisme autobloquant démultiplié avec roue et vis sans fin. Tambour d'enroulement de câble. Sortie de câble d'acier et guidage de la gaine de protection en partie supérieure. Modèle : 3070-16 : D.C.M à sortie de télécommande par relâchement de câble d'acier. Modèle : 3071-16 : D.A.C / D.C.M avec levier de déclenchement en façade, à entrée de télécommande pneumatique et à sortie de télécommande par relâchement de câble d'acier. Modèles 3072-16 & 3074-16 : D.A.C / D.C.M avec levier de déclenchement en façade, à entrée de télécommande électrique et à sortie de télécommande par relâchement de câble d'acier. Certifié NF 537.

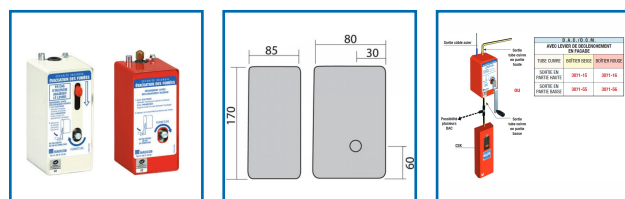

DETAILS

Boîtier en époxy rouge – 3 trous pour la fixation – étiquette avec instructions en façade – effort maxi 60 daN sur le câble – dimensions identiques pour toute la gamme D.C.M/D.A.C.

Télécharger le guide des treuils de désenfumage TCN 80. [Télécharger la fiche technique](#)

Code	Modèle	Caractéristiques	Force
363906	3071-16	D.C.M / D.A.C	80 kg
363905	3070-16	D.C.M	80 kg
363908	3074-16	D.C.M / D.A.C	
363907	3072-16	D.C.M / D.A.C	80 kg
363985A	3981		